PIXSOUND

SERIE RETAIL BANNER LED

PANTALLA LED PLEGABLE PARA INTERIOR




MÓDULOS GRANDES CON PLANITUD SUPERIOR

Con módulos de gran formato de 320 x 240 mm, líder en la industria, el sistema de gabinetes de conectividad inalámbrica realiza la instalación más rápida y la integración superficial perfecta gracias a su ingeniería de precisión.




ULTRALIGERO Y DELGADO

- El gabinete de aluminio fundido a presión permite el mantenimiento frontal.
- Es muy ligero, con un peso de tan solo 38 kg.
- Además, se puede plegar por la mitad.
- Antes de plegarlo: 2090 mm (altura), 50 mm (grosor);
- Después de plegarlo: 1143 mm (altura), 117 mm(grosor).

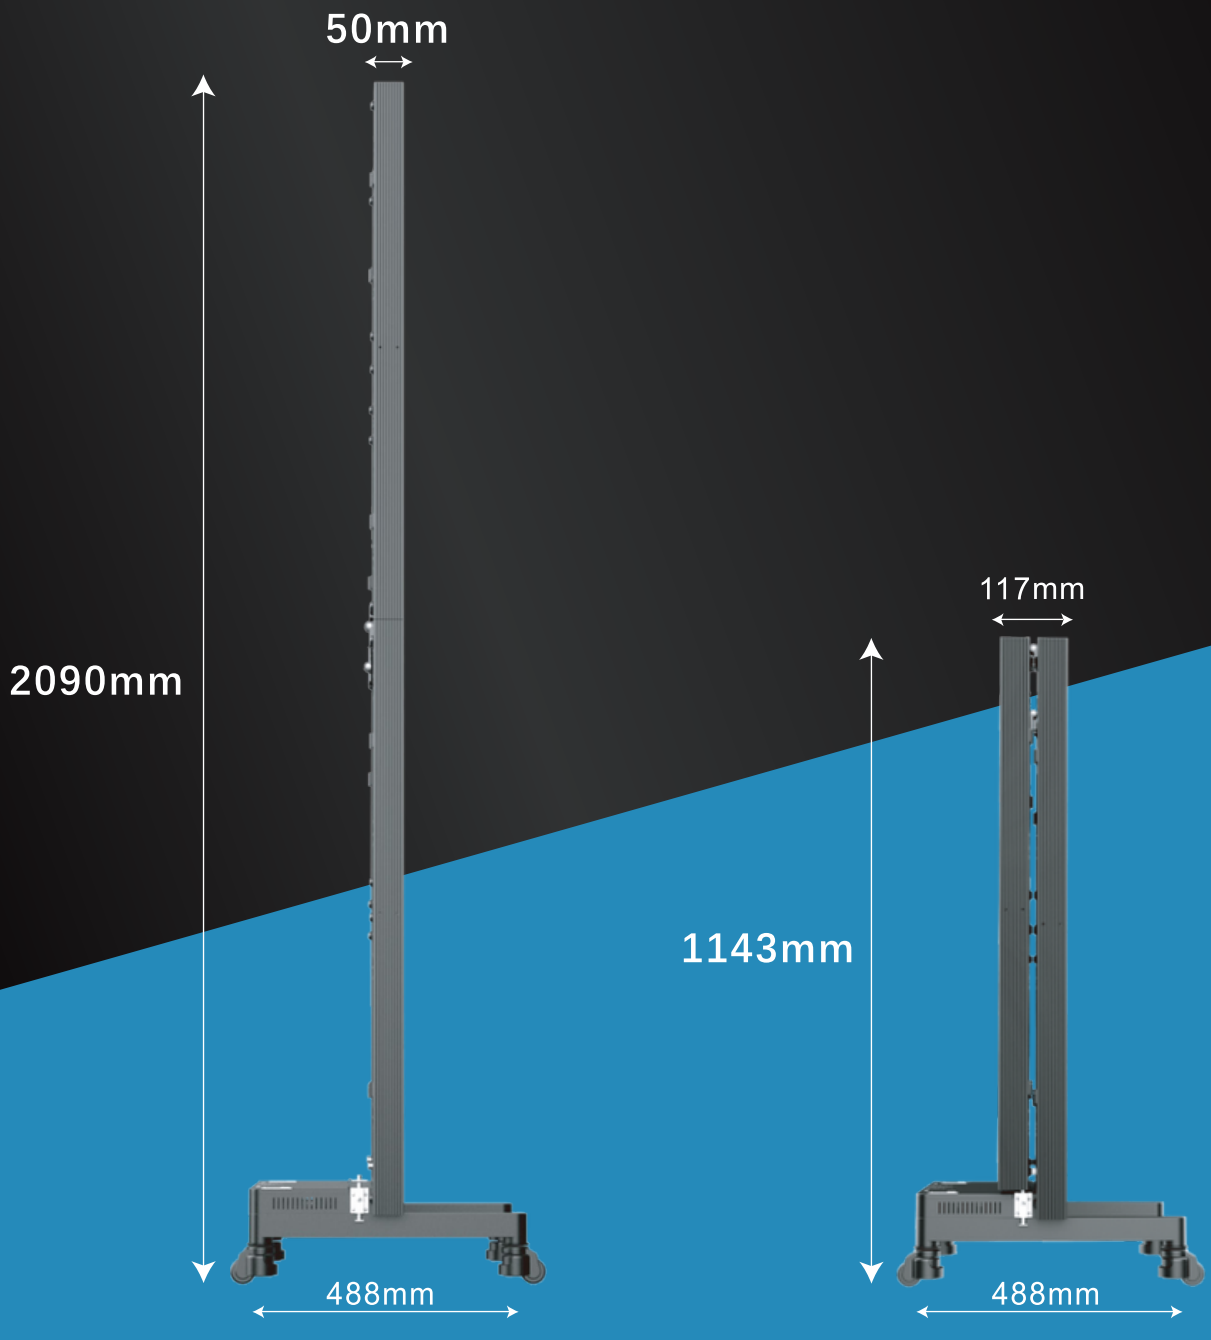


INSTALACIÓN CONVENIENTE Y MÚLTIPLES PROTECCIONES

Equipado con cerraduras rápidas en todos los lados para fácil de instalar.

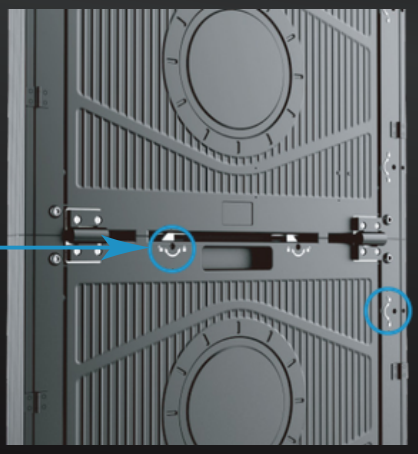



El bloqueo de seguridad puede evitar que el panel plegado se mueva.

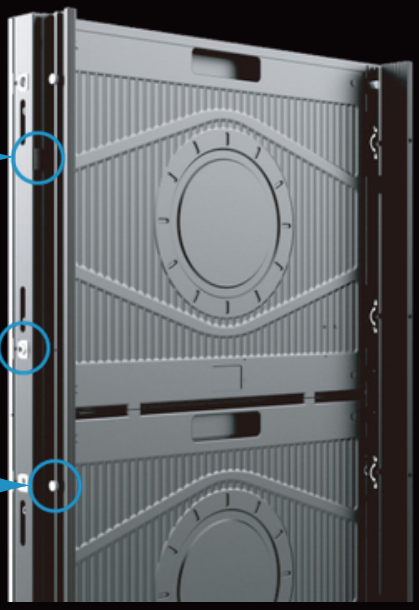

BANNER LED DE PANTALLA GRANDE MÓVIL

El BANNER LED es un tipo de la serie Retail, que mide 640 x 1920 mm. Para facilitar su transporte, aplicamos un diseño plegable, el cual admite la conexión en cascada de múltiples dispositivos. La distancia entre píxeles determina el número máximo de unidades conectadas.





ESPECIFICACIONES

Artículo	Interior 1.5	Semi-exterior 1.5	Interior 2.5	Semi-exterior 2.5
Tipo de LED	SMD1212 negro	SMD1212 blanco	SMD1515 negro	SMD1212 blanco
Distancia entre píxeles (mm)	1.57	1.57	2.5	2.5
Dimensiones del panel (An. x Al.) (mm)	640x1920	640x1920	640x1920	640x1920
Píxeles por panel	406x1216	406x1216	256x768	256x768
Peso del panel	38Kg/84lbs	38Kg/84lbs	38Kg/84lbs	38Kg/84lbs
Material del panel	aluminio fundido a presión	aluminio fundido a presión	aluminio fundido a presión	aluminio fundido a presión
Dimensiones del módulo (An. x Al.) (mm)	320x240	320x240	320x240	320x240
Brillo (nit)	600-1000	2500-3500	600-1000	2500-3500
Frecuencia de actualización (Hz)	7680	7680	7680	7680
Escala de grises (bit)	14-16	14-16	14-16	14-16
Ángulo (H/V) (°)	160/160	160/160	160/160	160/160
Tipo de conducción	1/51	1/51	1/48	1/48
Voltaje de funcionamiento CA (V)	100-240	100-240	100-240	100-240
Consumo máximo de energía (W/m²)	600	750	600	750
Consumo promedio de energía (W/m²)	200	300	200	300
Clasificación IP	IP30	IP30	IP30	IP30
Vida útil del LED (H)	100000	100000	100000	100000
Mantenimiento	frontal	frontal	frontal	frontal
Sistema de control	Nova star	Nova star	Nova star	Nova star
Temperatura/humedad de funcionamiento	-20℃~45℃，10%~90% RH -4℉~113℉，10%~90% RH			
Temperatura/humedad de almacenamiento	-20℃~45℃，10%~90% RH -4℉~113℉，10%~90% RH			
Certificado	ETL,FCC, CE-EMC, CE-LVD, ROHS			

PIXSOUND

PIXSOUND

Tels. 555 528 0240, 552 615 8873

Cerrada Loma Bonita 10. Planta baja, Col Lomas Altas, Miguel Hidalgo, CDMX, México, 11950

WWW.VIDEOYSONIDO.MX